

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

คำนวณราคากลางตามแบบเลขที่ 10/2566

จำนวน

61

แผ่น

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ประเภทงานอาคาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	9,587,197.33	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	216,782.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	130,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)	9,933,979.33	**

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทวัส วรระฮอ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(กมลพร หมั่นแผงวารีย์)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(จักรภพ กู่อำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

□ ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

□ เจ้าของโครงการ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

□ หน่วยงานออกแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


□ คำนวณราคากลางตามแบบเลขที่ 10/2566 จำนวน 61 แผ่น

□ แบบ ปร.4 (ก) ,ปร.4 (ข) และ ปร.4 (พ) จำนวน 27 แผ่น

□ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุปราคา				
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานอาคาร	7,379,876.32	1.2991	9,587,197.33	
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	202,600	7%	216,782	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	130,000	-	130,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	9,933,979.33	
	(แก้ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)		ยอดสุทธิ	9,933,979.33	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทวัส วรระอ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(กมลพร หมิ่นแพ่งวารี)

พนักงานสถาปนิก

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(จักรภพ กู่อำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานปรับพื้นที่	108.00	ตร.ม.	-	-	34.00	3,672.00	3,672.00	
1.2	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.3	งานขุดดินฐานรากและถมกลับ	66.84	ลบ.ม.	-	-	153.00	10,226.52	10,226.52	
1.4	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I 0.26x0.26x15 ม. รับ นน.บรรทุก 20 ton/ตัน	4.00	ตัน	4,224.75	16,899.00	1,061.00	4,244.00	21,143.00	
	- เสาเข็ม I 0.35x0.35x20 ม. รับ นน.บรรทุก 40 ton/ตัน	30.00	ตัน	10,005.00	300,150.00	2,489.00	74,670.00	374,820.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	34.00	ตัน	-	-	236.00	8,024.00	8,024.00	
1.5	ดินถมปรับระดับ	54.00	ลบ.ม.	180.00	9,720.00	121.00	6,534.00	16,254.00	
1.6	ทรายหยาบรองพื้น	6.89	ลบ.ม.	457.94	3,155.21	121.00	833.69	3,988.90	
1.7	คอนกรีตหยาบรองพื้น	6.65	ลบ.ม.	2,200.00	14,630.00	427.00	2,839.55	17,469.55	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (ทรงกระบอก)	178.49	ลบ.ม.	2,320.00	414,096.80	522.00	93,171.78	507,268.58	
1.9	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB 6 มม.	1,040.00	กก.	22.83	23,743.20	4.90	5,096.00	28,839.20	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB 9 มม.	6,750.00	กก.	22.44	151,470.00	4.90	33,075.00	184,545.00	
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย DB12 มม.	4,670.00	กก.	20.49	95,688.30	3.90	18,213.00	113,901.30	
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย DB16 มม.	5,300.00	กก.	19.75	104,675.00	3.90	20,670.00	125,345.00	
	- งานเหล็กเสริมผิวข้ออ้อย DB20 มม.	6,150.00	กก.	20.06	123,369.00	3.50	21,525.00	144,894.00	
1.10	ลวดมัดเหล็ก	359.00	กก.	60.75	21,809.25	-	-	21,809.25	
1.11	แผ่นพลาสติกรองพื้น (ปูก่อนเทพื้นชั้น 1)	108.00	ตร.ม.	30.00	3,240.00	5.00	540.00	3,780.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานพื้น								
2.1.1	งานปูนทรายปรับระดับ	308.00	ตร.ม.	50.00	15,400.00	75.00	23,100.00	38,500.00	
2.1.2	F1 ผิวพื้นขัดหยาบ	268.00	ตร.ม.	50.00	13,400.00	75.00	20,100.00	33,500.00	
2.1.3	F2 ผิวพื้นขัดมันเรียบ	72.00	ตร.ม.	90.00	6,480.00	96.00	6,912.00	13,392.00	
2.1.4	F3 ผิวขัดหยาบขัดร่องสายก๊วยปลา เว้นระยะร่องห่าง 0.15 ม.	24.00	ตร.ม.	90.00	2,160.00	75.00	1,800.00	3,960.00	
2.1.5	F4 ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30x30 ซม.	72.00	ตร.ม.	575.00	41,400.00	206.00	14,832.00	56,232.00	
2.1.6	F5 ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	127.00	ตร.ม.	350.00	44,450.00	228.00	28,956.00	73,406.00	
2.1.7	F6 ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ขนาด 12"x12"	37.00	ตร.ม.	285.00	10,545.00	161.00	5,957.00	16,502.00	
รวม 2.1 งานพื้น					133,835.00		101,657.00	235,492.00	
2.2	งานผนัง								
2.2.1	งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	691.00	ตร.ม.	267.00	184,497.00	91.00	62,881.00	247,378.00	
2.2.2	ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ	1,382.00	ตร.ม.	70.00	96,740.00	96.00	132,672.00	229,412.00	
2.2.3	ผ2 ผนังปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	144.00	ตร.ม.	285.00	41,040.00	169.00	24,336.00	65,376.00	
2.2.4	ผ3 ผนังตะแกรงเหล็ก สีขาว พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	292.00	ตร.ม.	3,000.00	876,000.00	300.00	87,600.00	963,600.00	
2.2.5	งานจับเชี่ยม	729.00	ม.	25.00	18,225.00	30.00	21,870.00	40,095.00	
2.2.6	งานเสาเอ็นและทับหลัง	414.00	ม.	90.00	37,260.00	51.00	21,114.00	58,374.00	
รวม 2.2 งานผนัง					1,253,762.00		350,473.00	1,604,235.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบเรียบ+โครงเหล็กชุบสังกะสี	252.00	ตร.ม.	269.00	67,788.00	77.00	19,404.00	87,192.00	
2.3.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 12 มม. +T-BAR	38.00	ตร.ม.	316.00	12,008.00	77.00	2,926.00	14,934.00	
2.3.3	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	170	ตร.ม.	70.00	11,900.00	96.00	16,320.00	28,220.00	
รวม 2.3 งานฝ้าเพดาน					91,696.00		38,650.00	130,346.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานหลังคาตาดฟ้า								
2.4.1	งานปูนทรายปรับระดับ	152.00	ตร.ม.	65.00	9,880.00	75.00	11,400.00	21,280.00	
2.4.2	F7 งานติดตั้งระบบกันซึม Polyurethane Sovent Base ตาดฟ้า	152.00	ตร.ม.	450.00	68,400.00	250.00	38,000.00	106,400.00	
	ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 1.5 มม. (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)								
2.4.3	งานรางน้ำตาดฟ้า	111.00	ม.	45.00	4,995.00	70.00	7,770.00	12,765.00	
2.4.4	ระแนงเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว สูง 1.9 ม. @ 0.10 ม. ทาสีขาว	12.00	ม.	3,000.00	36,000.00	500.00	6,000.00	42,000.00	
รวม 2.4 งานหลังคาตาดฟ้า					119,275.00		63,170.00	182,445.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1	2.00	ชุด	39,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	รวมติดตั้ง
2.5.2	D2	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	รวมติดตั้ง
2.5.3	D3	4.00	ชุด	6,900.00	27,600.00	-	-	27,600.00	รวมติดตั้ง
2.5.4	D4	2.00	ชุด	6,700.00	13,400.00	-	-	13,400.00	รวมติดตั้ง
2.5.5	D5	3.00	ชุด	17,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	รวมติดตั้ง
2.5.6	D6	7.00	ชุด	6,420.00	44,940.00	-	-	44,940.00	รวมติดตั้ง
2.5.7	D7	1.00	ชุด	3,440.00	3,440.00	-	-	3,440.00	รวมติดตั้ง
2.5.8	W1	8.00	ชุด	13,080.00	104,640.00	-	-	104,640.00	รวมติดตั้ง
2.5.9	W2	13.00	ชุด	7,080.00	92,040.00	-	-	92,040.00	รวมติดตั้ง
2.5.10	W3	7.00	ชุด	1,800.00	12,600.00	-	-	12,600.00	รวมติดตั้ง
2.5.11	W4	3.00	ชุด	16,600.00	49,800.00	-	-	49,800.00	รวมติดตั้ง
รวม 2.5 งานประตู-หน้าต่าง					493,460.00		-	493,460.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานทาสี								
2.6.1	งานทาสีภายในและฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิค)	1,182.00	ตร.ม.	42.00	49,644.00	31.00	36,642.00	86,286.00	
2.6.2	งานทาสีภายนอกและฝ้ากันสาด (สีน้ำอะคริลิค)	660.00	ตร.ม.	45.00	29,700.00	35.00	23,100.00	52,800.00	
2.6.3	งานทาสีน้ำมัน	111.00	ตร.ม.	58.00	6,438.00	39.00	4,329.00	10,767.00	
รวม 2.6 งานทาสี					85,782.00		64,071.00	149,853.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
2.7.1	โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	5,310.00	26,550.00	461.00	2,305.00	28,855.00	
2.7.2	สายชำระ	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	36.00	180.00	1,930.00	
2.7.3	อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	3,210.00	16,050.00	461.00	2,305.00	18,355.00	
2.7.4	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	5,300.00	15,900.00	461.00	1,383.00	17,283.00	
2.7.5	ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	380.00	1,900.00	123.00	615.00	2,515.00	
2.7.6	Stop valve	5.00	ชุด	120.00	600.00	36.00	180.00	780.00	
2.7.7	สายฝักบัวพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,990.00	3,980.00	174.00	348.00	4,328.00	
2.7.8	ที่วางสบู่	2.00	ชุด	310.00	620.00	123.00	246.00	866.00	
2.7.9	ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	590.00	2,950.00	72.00	360.00	3,310.00	
2.7.10	กระจกเงา	5.00	ชุด	1,350.00	6,750.00	150.00	750.00	7,500.00	
2.7.11	เคาเตอร์ คสล พร้อม TOP หินแกรนิต	5.00	ชุด	7,800.00	39,000.00	500.00	2,500.00	41,500.00	
2.7.12	ก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	200.00	1,000.00	123.00	615.00	1,615.00	
2.7.13	FD. ชนิดมีดักกลิ่น	7.00	ชุด	300.00	2,100.00	77.00	539.00	2,639.00	
รวม 2.7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์					119,150.00		12,326.00	131,476.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	COLD WATER SUPPLY SYSTEM								
3.1.1	WATER PUMP 300W	1.00	ชุด	7,790.00	7,790.00	500.00	500.00	8,290.00	
3.1.2	WATER TANK 1000L	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	1,000.00	1,000.00	6,200.00	
3.1.3	PIPE PVC CLASS 13.5 Dia. 1/2"	162	ม.	11.50	1,863.00	31.00	5,022.00	6,885.00	
3.1.4	PIPE PVC CLASS 13.5 Dia. 3/4"	36	ม.	13.75	495.00	31.00	1,116.00	1,611.00	
3.1.5	PIPE PVC CLASS 13.5 Dia. 2"	20	ม.	56.00	1,120.00	41.00	820.00	1,940.00	
3.1.6	PIPE FITTING & HANGER & SUPPORT	1	LOT	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
3.1.7	GATE VALVE	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00	
3.1.8	CHECK VALVE	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
3.1.9	STRAINER	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	150.00	150.00	4,750.00	
3.1.10	ก๊อกลานขนาด 1/2"	3	ชุด	100.00	300.00	30.00	90.00	390.00	
3.1.11	WATER METER (รวมค่าธรรมเนียมการติดตั้ง การประปา)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวม 3.1 COLD WATER SUPPLY SYSTEM					47,868.00		14,148.00	62,016.00	
3.2	WASTE WATER DRAINAGE SYSTEM								
3.2.1	ถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมฐานราก และต่อปาก	1.00	ชุด	9,090.00	9,090.00	5,000.00	5,000.00	14,090.00	
3.2.2	PIPE PVC CLASS 8.5 Dia. 2"	80	ม.	38.75	3,100.00	41.00	3,280.00	6,380.00	
3.2.3	PIPE PVC CLASS 8.5 Dia. 4"	25	ม.	137.50	3,437.50	103.00	2,575.00	6,012.50	
3.2.4	PIPE FITTING & HANGER & SUPPORT	1	LOT	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	
รวม 3.2 WASTE WATER DRAINAGE SYSTEM					35,627.50		15,855.00	51,482.50	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	STORM DRAINAGE SYSTEM								
3.3.1	ROOF DRAIN Dia. 4"	7.00	ชุด	865.00	6,055.00	240.00	1,680.00	7,735.00	
3.3.2	PIPE PVC CLASS 8.5 Dia. 4"	30	ม.	137.50	4,125.00	55.00	1,650.00	5,775.00	
3.3.3	PIPE FITTING & HANGER & SUPPORT	1	LOT	5,000.00	5,000.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	
รวม 3.3 STORM DRAINAGE SYSTEM					15,180.00		4,580.00	19,760.00	
3.4	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
3.4.1	บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.50x0.50 ม.	6	บ่อ	6,641.00	39,846.00	300.00	1,800.00	41,646.00	
3.4.2	ท่อ คสล. ขนาด 0.30 ม. พร้อมยาแนวรอยต่อ	30	ม.	360.00	10,800.00	150.00	4,500.00	15,300.00	
3.4.3	ถังตั้งไขมัน	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
รวม 3.4 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร					65,646.00		7,800.00	73,446.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	หม้อแปลงและอุปกรณ์								
4.1.1	หม้อแปลงขนาด 100 KVA 22000-416/240 V 3 เฟส 4 สาย	1.00	SET	187,000.00	187,000.00	12,000.00	12,000.00	199,000.00	
4.1.2	เสาไฟฟ้าขนาด 12.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน	1.00	SET	145,000.00	145,000.00	39,500.00	39,500.00	184,500.00	
4.1.3	ค่าสำรวจ ค่าตรวจไฟฟ้า ค่าบริเวณด้านฮอทไลน์	1	LOT	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
4.1.4	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	LOT	26,000.00	26,000.00	8,700.00	8,700.00	34,700.00	
4.1.5	ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	1	LOT	-	-	128,000.00	128,000.00	128,000.00	
รวม 4.1 หม้อแปลงและอุปกรณ์					358,000.00		238,200.00	596,200.00	
4.2	แผงจ่ายไฟ (DISTRIBUTION BOARD)								
4.2.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	SET	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	
4.2.2	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	LOT	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	
รวม 4.2 แผงจ่ายไฟ (DISTRIBUTION BOARD)					85,000.00		10,000.00	95,000.00	
4.3	LOAD CENTER								
4.3.1	ตู้ BREAKER พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	1,200.00	3,600.00	27,600.00	
4.3.2	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	LOT	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวม 4.3 LOAD CENTER					26,000.00		3,600.00	29,600.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	CABLE & CONDUIT								
4.4.1	สายไฟ CV. 0.6/1.0 KV 4x95 Sq.mm	75	ม.	430.00	32,250.00	92.00	6,900.00	39,150.00	
4.4.2	IEC-01 4 Sq.mm.	850	ม.	6.00	5,100.00	8.00	6,800.00	11,900.00	
4.4.3	IEC-01 2.5 Sq.mm.	950	ม.	11.00	10,450.00	6.00	5,700.00	16,150.00	
4.4.4	ท่อ IMC dia.3" พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ	15	ม.	680.00	10,200.00	67.00	1,005.00	11,205.00	
4.4.5	ท่อ IMC dia.3/4" พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ	850	ม.	45.00	38,250.00	29.00	24,650.00	62,900.00	
รวม 4.4 CABLE & CONDUIT					96,250.00		45,055.00	141,305.00	
4.5	LIGHT FIXTURE								
4.5.1	โคม LED PANEL 40 w	18.00	ชุด	1,398.00	25,164.00	118.00	2,124.00	27,288.00	
4.5.2	โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมชนิดฝังฝ้าหลอด LED ขนาด 2x20 W.	8.00	ชุด	725.00	5,800.00	118.00	944.00	6,744.00	
4.5.3	โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมชนิดแขวนลอยหลอด LED ขนาด 2x20 W.	2	ชุด	1,298.00	2,596.00	118.00	236.00	2,832.00	
4.5.4	โคมกันน้ำกันฝุ่น ฝาครอบ และตัวถังวัสดุโพลี หลอด LED ขนาด 1x20 W.	7	ชุด	1,360.00	9,520.00	118.00	826.00	10,346.00	
4.5.5	โคม LED DOWNLIGHT 20 w ขนาด 6".	60	ชุด	215.00	12,900.00	118.00	7,080.00	19,980.00	
4.5.6	โคมไฟฉุกเฉิน	4.00	ชุด	2,290.00	9,160.00	300.00	1,200.00	10,360.00	
รวม 4.5 LIGHT FIXTURE					65,140.00		12,410.00	77,550.00	
4.6	SWITCH & RECEPTACLE								
4.6.1	สวิตช์ไฟฟ้า	35.00	จุด	70.00	2,450.00	82.00	2,870.00	5,320.00	
4.6.2	ชุดเต้ารับไฟฟ้าคู่	27.00	จุด	130.00	3,510.00	118.00	3,186.00	6,696.00	
รวม 4.6 SWITCH & RECEPTACLE					5,960.00		6,056.00	12,016.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.7	ระบบดับเพลิง								
4.7.1	เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์	3	ชุด	950.00	2,850.00	100.00	300.00	3,150.00	
4.7.2	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	3	ชุด	950.00	2,850.00	100.00	300.00	3,150.00	
รวม 4.7 ระบบดับเพลิง					5,700.00		600.00	6,300.00	
4.8	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
4.8.1	ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ครบชุด	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	300.00	300.00	15,300.00	
4.8.2	ตู้แสดงแผนผังอาคาร	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
4.8.3	อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	10	ชุด	1,380.00	13,800.00	150.00	1,500.00	15,300.00	
4.8.4	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง	3	ชุด	1,160.00	3,480.00	150.00	450.00	3,930.00	
4.8.5	อุปกรณ์กดสัญญาณแจ้งเหตุด้วยมือ	3	ชุด	1,250.00	3,750.00	150.00	450.00	4,200.00	
4.8.6	สายไฟ FRC 2.5 Sq.mm	750	ม.	48.00	36,000.00	10.00	7,500.00	43,500.00	
4.8.7	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 3/4"	360	ม.	45.00	16,200.00	30.00	10,800.00	27,000.00	
4.8.8	อุปกรณ์ยึดและอื่นๆ	1	LOT	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
รวม 4.8 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้					78,230.00		21,000.00	99,230.00	
4.9	ระบบอินเทอร์เน็ตและกล่อง IP								
4.9.1	อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
4.9.2	กล่องวงจรปิดแบบ WIFI	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00	
4.9.3	อุปกรณ์ยึดและอื่นๆ	1	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
รวม 4.9 ระบบอินเทอร์เน็ตและกล่อง IP					10,000.00		2,500.00	12,500.00	
4.10	ระบบป้องกันและกำจัดปลวก								
4.10.1	ระบบป้องกันและกำจัดปลวก	135	ตร.ม.	90.00	12,150.00	30.00	4,050.00	16,200.00	
รวม 4.9 ระบบอินเทอร์เน็ตและกล่อง IP					12,150.00		4,050.00	16,200.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
5.5.1	ขนาด 9,000 BTU , Wall Type (Inverter) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,538.00	1,538.00	16,538.00	
5.5.2	ขนาด 12,000 BTU , Wall Type (Inverter) พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	1,538.00	6,152.00	80,152.00	
5.5.3	ขนาด 18,000 BTU , Wall Type (Inverter) พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	27,900.00	111,600.00	1,538.00	6,152.00	117,752.00	
รวม 5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)					200,600.00		13,842.00	214,442.00	
5.2	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.2.1	พัดลมระบายอากาศ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	410.00	820.00	7,820.00	
5.2.2	อุปกรณ์ข้ายึดและอื่นๆ	1.00	LOT	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
รวม 5.2 พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง					8,000.00		820.00	8,820.00	


สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- โต๊ะทำงาน (แบบที่ 1)	1	ชุด	29,800.00	29,800.00	-	-	29,800.00	

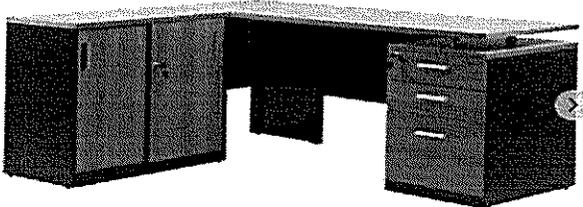รายการ	รายละเอียด/คุณลักษณะ
<p>โต๊ะทำงาน (แบบที่ 1)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ขนาด กว้าง 1,800 ลึก 800 สูง 750 มม. 2 ท็อปโต๊ะไม้อัด MELAMINE ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 3 โครงสร้างไม้อัด MELAMINE หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 4 หน้าบานไม้อัด MELAMINE หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 5 ตู้เอกสารบานเลื่อนที่ และลิ้นชักด้านขวา 3 ชั้น ไม้อัด MELAMINE หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมกุญแจล็อก 6 รองขาโต๊ะ ช่วยลดรอยที่อาจเกิดขึ้นได้บนพื้นผิว 7 สามารถวางรูปแบบตู้เอกสารบานเลื่อนที่บและลิ้นชัก 3 ชั้น ด้านซ้าย-ขวาได้ภายหลัง ตามความเหมาะสม 8 ขนาดของสินค้าที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +- ไม่เกิน 10 มม.

(Handwritten signatures and initials)


สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- โต๊ะทำงาน (แบบที่ 2)	5	ชุด	14,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	

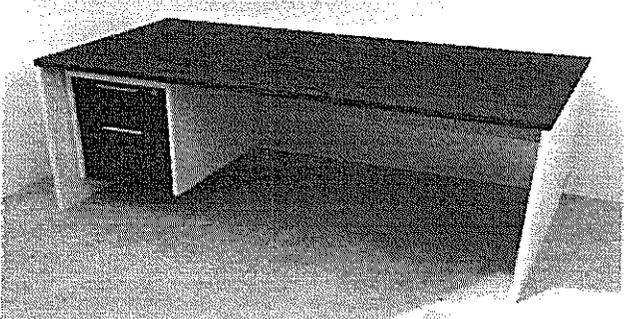รายการ	รายละเอียด
<p>โต๊ะทำงาน (แบบที่ 2)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> ขนาด กว้าง 1,500 ลึก 800 สูง 750 มม. ท็อปโต๊ะไม้อัด MELAMINE ความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. โครงสร้างไม้อัด MELAMINE หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. หน้าบานไม้อัด MELAMINE หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบด้วย PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ลูกลิ้นชักติดตั้งได้โต๊ะ มีชุดรางเลื่อน ยึดเข้ากับแผ่น Worktop และยึดกบตุ้เพื่อให้ตู้เลื่อน ซ้าย-ขวาได้ รองขาโต๊ะ ช่วยลดรอยที่อาจเกิดขึ้นได้บนพื้นผิว ขนาดของสินค้าที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน +/- ไม่เกิน 10 มม.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the table.

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เก้าอี้ (แบบที่ 1)	1	ชุด	11,800.00	11,800.00	-	-	11,800.00	

ขอบเขตรายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
เก้าอี้ (แบบที่ 1)	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดไม่น้อยกว่า 64 ซม x 67 ซม x 111-121 ซม. โครงสร้างตัวเก้าอี้เป็นโครงไม้ดัดขึ้นรูปทั้งพนักพิงและที่นั่งตัวพนักพิงเป็นระบบ LUMBAR SUPPORT ที่ออกแบบมาเพื่อพุงหลัง ป้องกันการปวดเมื่อย ตัวเก้าอี้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม ที่เท้าแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียมดัดขึ้นรูปขัดเงา 2 เส้น ด้านในเป็นหนังเทียม ตัวเก้าอี้ มีปุ่มปรับระดับการโยก มีpringบังคับความอ่อนนุ่มในการโยก แกนเก้าอี้ปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยก แกนเก้าอี้ปรับระดับสูง-ต่ำ เป็นระบบ Gas Lift พร้อมฝาครอบกันฝุ่น ขาเก้าอี้เป็น Aluminum Alloy 5 แฉก ล้อทำจาก PU Heavy Duty ทนทานทุกสภาพการใช้งาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เก้าอี้ (แบบที่ 2)	5	ชุด	7,900.00	39,500.00	-	-	39,500.00	

ขอบเขตรายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
เก้าอี้ (แบบที่ 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 55 ซม x 65 ซม x 101-111 ซม. 2 โครงสร้างตัวเก้าอี้เป็นโครงไม้ดัดขึ้นรูป 3 ตัวเก้าอี้ บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม 4 ที่เท้าแขนเป็นเหล็กชุบโครเมียมดัดขึ้นรูปขัดเงา 2 เส้น ด้านในเป็นหนังเทียม 5 ตัวเก้าอี้ มีปุ่มปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยก 6 แกนเก้าอี้ปรับระดับการโยก มีสปริงบังคับความอ่อนนุ่มในการโยก 7 แกนเก้าอี้ปรับระดับสูง-ต่ำ เป็นระบบ Gas Lift พร้อมฝาครอบกันฝุ่น 8 ขาเก้าอี้เป็ฯ Aluminum Alloy 5 แฉก 9 ล้อทำจาก PU Heavy Duty ทนทานทุกสภาพการใช้งาน




สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)


สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ตู้เก็บเอกสาร (แบบที่ 1)	5	ชุด	4,900.00	24,500.00	-	-	24,500.00	

ขอบเขตรายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
ตู้เก็บเอกสาร (แบบที่ 1)	<ol style="list-style-type: none"> 1 เป็นตู้เหล็กใส่เอกสาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซม x 40 ซม x 80 ซม 2 โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 3 บานตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 4 มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง 5 กระจกหนา ไม่น้อยกว่า 5 มม.

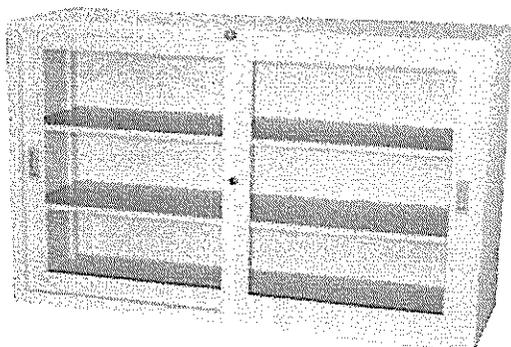


สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)


สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ตู้เก็บเอกสาร (แบบที่ 2)	5	ชุด	4,900.00	24,500.00	-	-	24,500.00	

ขอบเขตรายละเอียด

รายการ	รายละเอียด
ตู้เก็บเอกสาร (แบบที่ 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1 เป็นตู้เหล็กใส่เอกสาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซม x 40 ซม x 80 ซม 2 โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. 3 บานตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 4 มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีความคงทนแข็งแรง

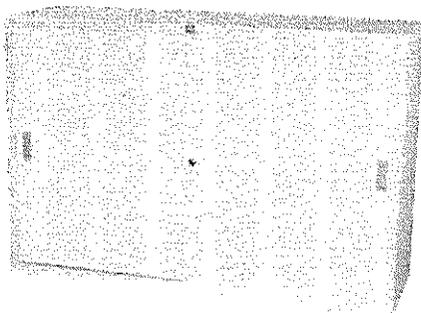

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

งานก่อสร้างอาคารศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต 15 (พระนครศรีอยุธยา)


ระยะเวลาการก่อสร้าง : 360 วัน (สามร้อยหกสิบวัน)


การจ้างงานก่อสร้างรายการนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคากันรวมทั้งค่าสิ่งของสัมภาระและค่าแรงงาน เป็นเงินร้อยละ 100.00 บาท ของวงเงินทั้งหมดตามสัญญาและผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ คือ

งวดที่	จำนวนเงิน (ร้อยละ) ของรายการ	รายการ
1	6.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารฯ ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกำหนดระดับโดย ได้รับความเห็นชอบจากสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง เจาะสำรวจดิน ทำงานตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำงานฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการหล่อเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการติดตั้งระบบป้องกันฝุ่นและจัดสร้างสำนักงานสนามแล้วเสร็จ
2	6.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคาน ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ,หล่อเสา ค.ส.ล.รับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ เทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ,เดินระบบท่อน้ำต่างๆ ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ ติดตั้งระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ
3	6.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคานชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ,หล่อเสา ค.ส.ล.รับพื้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ ,หล่อบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ เทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ ,เดินระบบท่อน้ำต่างๆ ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
4	6.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคานชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ,หล่อเสา ค.ส.ล.รับคานฝ้าแล้วเสร็จ ,หล่อบันได ค.ส.ล.ชั้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ เทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ ,เดินระบบท่อน้ำต่างๆ ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
5	10.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ หล่อคานคานฝ้า แล้วเสร็จ ,หล่อเสาโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ,หล่อบันได ค.ส.ล.ชั้นคานฝ้า แล้วเสร็จ เทพื้น ค.ส.ล.ชั้นคานฝ้า แล้วเสร็จ หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ, เดินระบบท่อน้ำต่างๆ ชั้นคานฝ้า แล้วเสร็จ
6	3.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ทุกชั้น แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งวงกบ ประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ 90% งานเดินท่อไฟภายในผนังแล้วเสร็จ 90% งานเดินท่อน้ำสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ 90%

งวดที่	จำนวนเงิน (ร้อยละ) ของรายการ	รายการ
7	3.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ฉาบผนัง ภายใน - ภายนอก ทุกชั้น แล้วเสร็จ 90% เดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จ 90%
8	5.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมเดินท่อร้อยสายไฟ ทุกชั้นทั้งหมดแล้วเสร็จ 90%
9	3.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปูกระเบื้องพื้น - ผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90%
10	3.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปูกระเบื้องพื้น - ผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ 90%
11	3.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ปูกระเบื้องพื้น - ผนังภายในอาคาร ชั้นที่ 3 - ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%
12	3.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 90% ติดตั้งปั๊ม พร้อมทั้งควบคุม และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งตู้เมน คอนโทรล เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
13	10.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ 90% ทาสีรองพื้นภายใน - ภายนอก แล้วเสร็จ 90% ทาสีจริงภายใน - ภายนอก แล้วเสร็จ 90%
14	15.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งวัสดุตกแต่งภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ 90% ติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่	จำนวนเงิน (ร้อยละ) ของรายการ	รายการ
15 (งวดสุดท้าย)	18.00	จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งวงโคม สวิทช์ เด้รับไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าอื่นๆ แล้วเสร็จ ติดตั้งราวบันได ทำงานส่วนที่เหลือของอาคารแล้วเสร็จ ,ติดตั้งครุภัณฑ์ประจำอาคารแล้วเสร็จ, วางท่อและระบบระบายน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งระบบระบายน้ำฝนทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำการทำงานระบบไฟฟ้าบริเวณ และระบบประปาบริเวณ และระบบประปาให้กับตัวอาคาร พร้อมส่วนประกอบ ให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ทำงานส่วนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้างอาคาร พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตาม แบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
รวม	100.00	


..... ผู้แบ่งงวดงาน
(พิทวัส วรรณช่อ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


..... ผู้แบ่งงวดงาน
(กมลพร หมั่นแสงวารีย์)
พนักงานสถาปนิก


..... ผู้แบ่งงวดงาน
(จักรภพ ภู่อำ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน